


A vektoros sablonok t1 arányúak. A lyukasztás helyét jelöltük a rajzokon, kérjük, hogy a grafika tervezésekor vedd figyelembe. A kész grafikákat legalább 2 mm-, legfeljebb 4 mm kifarvóval ellátni, kérjük, hogy a leadott grafikai anyagokon semmilyen segédvonal, jelölés ne szerepeljen, csak a nyomtatni kívánt kifarvós grafika. A nyomdai anyagot 300 dpi felbontásban, CMYK színmódban kérjük. Javasoljuk, hogy az egyedi forma vonalait, a rátervezett grafikai elemek lehetőleg ne kövessék párhuzamosan, illetve a tartalmi, és szöveges részeket érdemes a jelzett margón belül elhelyezni. Aszimmetrikus formáknál A és B oldali grafikárai is szükség van.

i 070

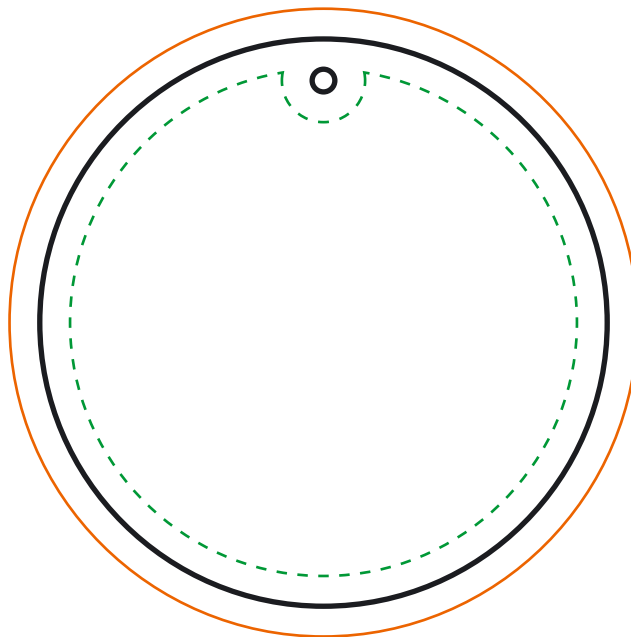

kifarvós grafika mérete

termék végső mérete

tartalom javasolt mérete